



Reinigung



GB: Check clearance regularly!

F: Vérifiez régulièrement la propreté.

D: Regelmäßig Befestigung auf festen Sitz überprüfen!

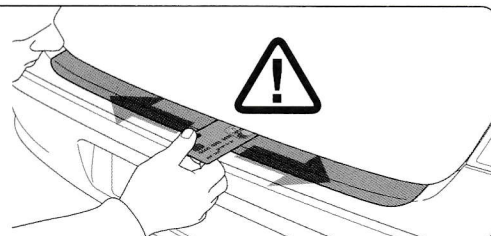

GB

Rearguards

Care and Cleaning Instructions for Car Owner

To maintain your Black Rearguard in pristine condition we recommend that you frequently wash off the grime and grease with warm soapy water. A scrubbing brush is ideal as it gets into the fine textured finish. Be careful not to scrub any actual bodywork paint!

Thoroughly dry and then if you wish, apply a silicone based polish. We recommend the following products:

- **Cherry Blossom** - Handyshine Impregnated Sponge or Black Boot Polish
- **Armor All** - Protectant Gloss Finish
- **Simoniz** - Back to Black
- **Turtle Wax** - Black in a Flash
- **Auto Glym** - Vinyl & Rubber Care
- **Meguiars** - Ultimate Protection or Forever Black Reconditioner (USA)

This will help protect the plastic from ultra violet rays, which can cause discolouration over a period of time. Thoroughly clean once a month!

Painting

Rearguards can be painted but you will need to use a flexible primer before applying the top coat.

Removal

Rearguards can be removed but you will need to use a heat gun or hair dryer carefully to warm up the 3M tape which secures it to the bumper. Great care should be taken when using a commercial heat gun as it is possible to blister the paint!

You will possibly break the ABS rearguard during this operation and will leave the tape attached to the bumper. It is better to leave this to a garage or bodyshop.

F

Protection de seuil de porte arrière

Instructions de soins et de nettoyage

Pour maintenir votre protection noire en parfait état nous vous recommandons d'éliminer toutes traces de graisse et autres impuretés à l'aide d'eau chaude savonneuse. Une brosse est idéale. Prendre garde de ne pas rayer une partie de carrosserie déjà peinte.

Vous pouvez si vous le souhaitez appliquer un polish à base de silicone sur la protection de seuil de coffre. S'assurer que la pièce soit sèche. Nous vous recommandons les produits suivants

- **Cherry Blossom** - Handyshine Impregnated Sponge or Black Boot Polish
- **Armor All** - Protectant Gloss Finish
- **Simoniz** - Back to Black
- **Turtle Wax** - Black in a Flash
- **Auto Glym** - Vinyl & Rubber Care
- **Meguiars** - Ultimate Protection or Forever Black Reconditioner (USA)

Cela permettra une meilleure protection du plastic face aux rayons ultra violet qui peuvent causer une décoloration après une certaine période. Nettoyer à fond chaque mois.

Peinture

Les protections arrières peuvent être peintes. Une couche de primaire doit être appliquée avant de peindre la pièce.

Dépose

Les protections arrières peuvent être retirées mais vous aurez besoin d'utiliser un pistolet à chaleur ou un sèche cheveux. Il est important de bien chauffer les points de fixations 3M qui sont fixés sur le pare choc.

Vous devez être prudent quand à l'utilisation d'un pistolet à chaleur de mauvaise qualité car la peinture peut cloquer. Il est possible que vous cassiez la protection arrière en ABS durant cette opération.....

D

Stoßfängerschutz

Pflege- und Reinigungsanleitung für Fahrzeugbesitzer

Um den ursprünglichen Zustand Ihres schwarzen RGM-Ladekantenschutzes aufrecht zu erhalten, empfehlen wir das Abwaschen von Schmutz und Fett mit warmem Seifenwasser in regelmäßigen Abständen. Die Verwendung einer weichen Scheuerbürste ist ideal, um auch in die feine Oberflächenstruktur zu gelangen. Seien Sie aber vorsichtig und verwenden Sie die Scheuerbürste nicht auch in den umliegenden Lackbereichen.

Lassen sie die Flächen gründlich abtrocknen und wenn erwünscht, verwenden Sie nur Reiniger auf Silikonbasis. Der Hersteller empfiehlt hierfür folgende Handelsprodukte:

- **Armor All** Kunststoff Tiefenreiniger
- **Sonax** Tiefen Pfleger innen und außen glänzend oder Seidenmatt
- **Sonax** Kunststoff Neu schwarz 100ml.
- **NigrIn** Stoßstangen schwarz
- **NigrIn** Kunststoff-Aufbereiter
- **Caramba** Kunststoff Tiefenpflege

Diese Produkte helfen, das ABS-Material des Ladekantenschutzes vor UV-Strahlen zu schützen, die durchaus nach geraumer Zeit zu Verfärbungen oder Ausbleichung des Materials führen können. Gründliche Reinigung einmal monatlich.

Lackierung

Der RGM-Ladekantenschutz kann bei Bedarf lackiert werden. Dafür ist aber unbedingt vorab eine Grundierung mit einem flexiblen Primer notwendig, bevor der endgültige Farb-Lack aufgetragen werden kann.

Entfernung/Demontage

Der RGM-Ladekantenschutz kann bei Bedarf wieder entfernt werden. Dafür ist die Verwendung einer Heißluft-Pistole oder eines Haartrockners erforderlich, um das 3M-Klebeband, das die Verbindung zur Stoßstange gewährleistet, zu erwärmen und anzulösen. Grundsätzlich und insbesondere bei der Verwendung einer professionellen Heißluft-Pistole ist größte Vorsicht geboten, da sich bei zuviel Hitze in den umliegenden Lackbereichen irreparable Verschmelzungen und Blässchen bilden können.

Es ist auch möglich, dass beim Ablösevorgang das ABS-Material des Ladekantenschutzes bricht oder danach noch Klebeband-Reste auf dem Stoßfänger verbleiben. Der Hersteller empfiehlt, diese Arbeiten ausschließlich von professionellen Fachbetrieben durchführen zu lassen, wie z.B. bei Kfz-Werkstätten oder bei speziellen Fahrzeugaufbereitungsbetrieben.